



OPEKSYANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ KÖPÜK EMİŞLİ PASLANMAZ MONİTÖR

KÖPÜK EMİŞLİ MONİTÖR


I. GENEL TANIMLAMALAR

Nozulda bulunan bu ekipman hortum ile atmosferik tanka bağlıdır.

Opeks Paslanmaz serisi yangınla mücadele için köpük veya su ile kullanılır. Özellikle kendinden köpük emişli monitörlerde uzun süre kullanılmadığında yüksek performans sağlamak üzere tasarlanmış paslanmaz malzeme ve ekipmanlardan oluşmuştur.

Opeks sabit köpüklü monitör yelpazesi, ağırlıklı olarak amacına uygun tasarlanmış yangından korunma sistemlerine kurulur. Yangına yaklaşmanın mümkün olmadığı mesafelerde düz atış ve sis perde özelliğine sahiptir. Alternatif olarak, mobil bir çözümün esnekliğini sunmak için römorklara monte edilebilirler.

Opeks monitörler kendi tasarımı olan özel nozullara sahiptir gerekli görülmesi halinde teknik servis ile görüşülerek yerindeki şartlara uygun olarak sahada tekrar kalibre edilebilir.

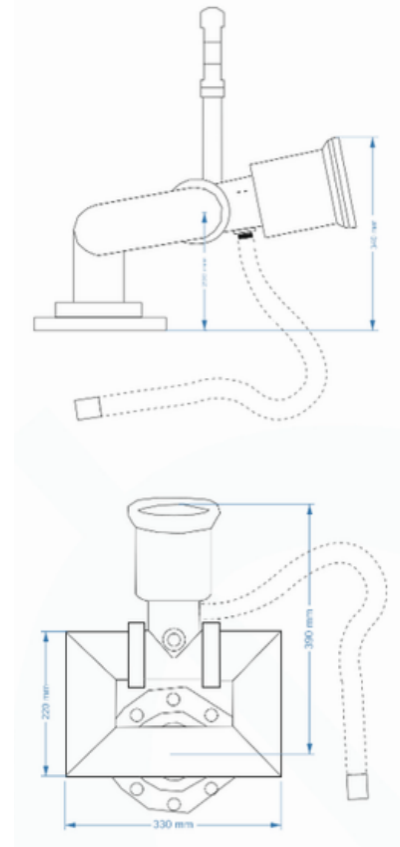

KULLANIM ALANLARI

- Rafine Tesileri
- Kimya Tesisleri
- İskele ve Yük Gemileri
- İtfaiye Araçları
- Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri
- Açık ve Genel Depolama Alanları
- Endüstriyel Tüm Tesisler



+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir



Tüm Hakları Gizlidir



OPEKS YANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ KÖPÜK EMİŞLİ PASLANMAZ MONİTÖR

KÖPÜK EMİŞLİ MONİTÖR

MALZEME ÖZELLİĞİ

MALZEME ÖZELLİĞİ	
MATERYAL	PASLANMAZ 304 - 316
NOZUL	PASLANMAZ 304 - 316 BRONZ
FLANŞ	PASLANMAZ 304 - 316
HORTUM	ŞEFFAF ÇELİK TELLİ
KÖPÜK VANASI	KÜRESEL

SİPARİŞ İLE VERİLMESİ GEREKENLER BİLGİLER

SİPARİŞ BİLGİSİ
MODEL KOD
BASINÇ
DEBİ
FLANŞ TİPİ
KÖPÜK YÜZDE ORANI

STANDART TASARIM ÖZELLİĞİ

TASARIM ÖZELLİKLERİ	
ÇALIŞMA BASINCI	12 BAR
TEST BASINCI	18 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 10 C° / 90 C°
KAPASİTE	500 lt - 5500 lt
BAĞLANTI ŞEKLİ	FLANŞLI
AĞIRLIK	DN 80 - 13 kg
SINIF	PNI 16 - ANSI 150LB
ORANLAMA	%1 - %3 - %6



+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir



Tüm Hakları Gizlidir




OPEKSYANGIN

ORANLAYICI PÜSKÜRTÜCÜ EKİPMAN SANAYİ KÖPÜK EMİŞLİ PASLANMAZ MONİTÖR

KÖPÜK EMİŞLİ MONİTÖR

DN 80 AKIŞ MESAFE ŞEMASI

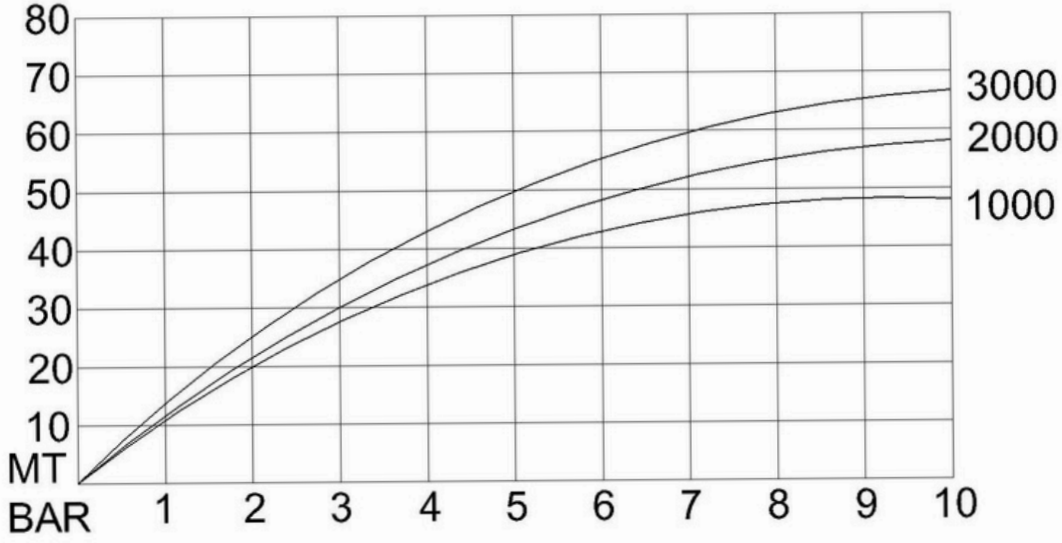

Şemada verilen değerler köpük atışı köpüğün cinsine göre eksi %10 hesap edilmelidir.

Şemada verilen değerler hava şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Mesafeler 35-40 derecelik bir atış için geçerlidir.

DEVREYE ALMA

- Teslim veya montaj sonrası çarpma, ezik, derin çizikler vb gibi hasar olmamasına dikkat ediniz.
- Monitörler sipariş sırasında verilen basınç ve debiye göre kalibre edilmiş olarak teslim edilir.
- Monitör montajı 50 cm geçen her türlü bağlantıda 3 yönlü sabitleme kelepçesi veya konsülle desteklenmelidir.
- Köpük emiş hortum mesafesi 7 mt geçmemesi tavsiye edilir.
- Köpük emiş hortumu monitörün ve köpük emişinin sorunsuz hareket etmesi için gerekli miktarda fazladan pay bırakılmalıdır.
- Flanş bağlantısı eksiksiz ve tam sıkılıkta olmalıdır.
- Hat vanası monitörün flanşına direkt monte edilmemelidir.
- Hat vanası kullanıcı tarafından temin edilir.

TESLİMAT KAPSAMI

- Nozul
- Flanş
- Gövde



+90 533 734 74 96



info@opeksyangin.com



www.opeksyangin.com



Atatürk Mah.Kısıkköy san.sit.3.cad no 150 Menderes/İzmir



Tüm Hakları Gizlidir